



OFFERTA ESPECIALE

2025

MORDAZAS
INTERCAMBIABLES
DE CAMBIO RÁPIDO

DISTINTAS LONGITUDES
DE BASE SEGÚN LAS
PIEZAS SUJETAS

SISTEMA
DE HUSILLO
ELEVADO

5G

NUEVAS MORDAZAS ELEVADAS PARA CNC DE 5 EJES
ELEVA TU MECANIZADO A UN NUEVO NIVEL

VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025

WWW.GERARDI.IT

COMPACTO, RÍGIDO Y PRECISO. PERFECTO PARA CENTROS DE 5 EJES

MORDAZAS COMPACT GRIP

Mordazas autocentrantes con garras reversibles - Perfectas para centros de mecanizado de 5 ejes



ENCONTRARÁS ESTE ICONO CUANDO
UNA SOLA MORDAZA OFRECE 3 POSIBILIDADES DE SUJECCIÓN
AUTOCENTRADO DOBLE SIMPLE

Art.650




Equipo estándar: 1 llave inglesa Art.375, 1 tope de trabajo Art.370EM, 1 par de tuercas autocentrantes Art.297, 2 tuercas de posicionamiento Art.650G ranura en T de 16 mm, 1 placa de bloqueo de deslizamiento Art.650F

+ Tope de trabajo magnético Art. 370EM



Tipo 1

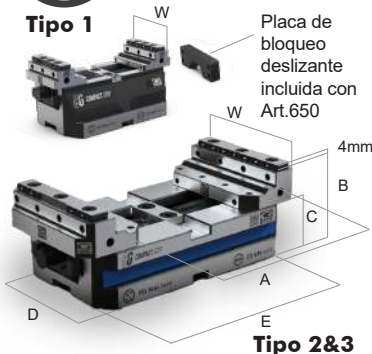


Tipo 2&3

Tipo	Apertura Max. A	Anchura garra W	Altura garra B	Longitud base D	Altura base C	Base de mordaza E	Kg	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1 12kN	50	54	65	45	79,9	80	1,9	7.65.01080	777	649
		94				120	2,7	7.65.01120	897	749
		134				160	3,4	7.65.01160	1.015	849
2 22kN	88	96	65	38	89,9	120	3,6	7.65.02120	955	700
		136				160	4,4	7.65.02160	1.075	800
		176				200	5,2	7.65.02200	1.194	900
3 32kN	123	216	89	57	124,9	240	5,8	7.65.02240	1.314	1.000
		233				160	9,1	7.65.03160	1.552	1.150
		283				210	10,9	7.65.03210	1.790	1.250
		333				260	12,8	7.65.03260	2.029	1.350
						310	14,8	7.65.03310	2.387	1.650
						360	17	7.65.03360	2.625	1.850

Art.651H

Elevador de aluminio para mordazas CompactGrip




DESCUENTO HASTA EL 20%

* Ahorro en el elevador sólo si se compra con la mordaza

Art.650X

Mordaza fija intermedia



Tipo	A	A1	B	B1	C	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	18	24	8	20	50	7.65.0X1000	171	140
2	22	28	13	23	88	7.65.0X2000	199	160
3	22	29	18	28	123	7.65.0X3000	221	180



SOPORTE PIRAMIDAL PARA CENTROS DE 5 EJES - INCLUYE MORDAZAS MONTADAS Y ALINEADAS

Art.643H



SopORTE piramidal de aluminio, permite el montaje simultáneo de 3 mordazas CompactGrip aumentando así el espacio de trabajo y permitiendo el mecanizado simultáneo de múltiples piezas.

Equipamiento estándar: 12 mordazas de sujeción Art.298 CGR, 1 cáncamo, 1 pasador de centrado, par de llaves Art.297

+ MONTAJE Y ALINEAMIENTO INCLUIDO

KIT #1

Art. 643H + N°3 Art.650 T.1x120



Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
6501120-G11-643H1-60	4.373	3.400

KIT #2

Art. 643H + N°3 Art.650 T.2x200

* Verificar el giro del husillo de la máquina



Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
6502200-G11-643H2-30/45	5.571	4.200

KIT #3

Art. 643H + N°3 Art.650 T.3x210

* Verificar el giro del husillo de la máquina




Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
6503210-G11-643H3-45	7.525	5.300

MORDAZAS MAXIGRIP



Art.685

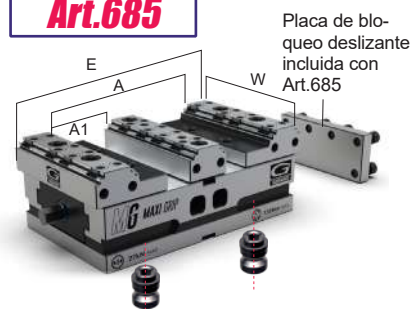


Pernos de tracción T.3 para placa de cambio rápido con paso de 96

Art.685



Art.684



Mordaza MaxiGrip - Sujeción 3 en 1 - Autocentrado, Simple y Doble

Tipo	kN	A	A1	A2	A3	W	E	Kg	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
4x270	41	200	83	104	35	158	270	28,5	76854270	2.920	2.299
4x420		344	155	248	107		420	40	76854420	3.870	3.099



Mordaza MaxiGrip - Sólo autocentrante

Tipo	kN	A	A1	A2	A3	W	E	Kg	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
4x270	41	200	-	104	-	158	270	25	76844270	2.500	1.999
4x420		344	-	248	-		420	36	76844420	3.450	2.799

MESAS DE CAMBIO RÁPIDO

Mesas de cambio rápido para mordazas compactgrip - Perfectas para máquinas de 5 ejes



Un sistema mecánico para el posicionamiento y la sujeción rápida de dispositivos de fijación de piezas de trabajo, que destaca por su amplia variedad de opciones y ofrece una solución adecuada para todo tipo de máquina-herramienta.

Características y ventajas

- Montaje rápido de la máquina
- Reducción de tiempos de inactividad
- Modularidad y versatilidad
- Increíblemente ligero
- Para cualquier tipo de centro de mecanizado
- Aumento de la producción
- Disponible con paso doble
- Posibilidades de combinación infinitas
- Diseño compacto y fácil de manejar
- Elevadores compatibles
- Sistema compatible con paso estándar 52 y 96

Art.80P 400x400
Mesa de Punto Cero



Endurecido
HRC 55±2

Reduce el tiempo de inactividad y acelera tu producción

Art.	CAMBIO RÁPIDO MECÁNICO	Tipo	C	D	E	Kg	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL
660	Mesa rectangular	1-2 F=52	27	116	150	3	9.66.05200	787	549
		3 F=96	27	156	190	5,2	9.66.09600	1.133	849
660S	Mesa rectangular endurecida, con orificios mecanizables libres. <i>Personalización excluida</i>	1-2 F=52	27	126	150	3	9.66.0S520	638	449
		3 F=96	27	156	190	5,2	9.66.0S960	870	649
660R	Mesa reductora rectangular	F=52	27	126	150	3,75	9.66.0R210	696	449
661	Mesa redonda	1-2 F=52	156	120	27	3	9.66.15200	754	549
		3 F=96	196	175	27	5,2	9.66.19600	1.102	849
661S	Mesa redonda endurecida, con orificios mecanizables libres.. <i>Personalización excluida</i> <i>Mesas de cambio rápido disponibles para cualquier tipo de platos giratorios o 4.º eje (también con paso para barra)</i>	1-2 F=52	156	27	3,8	9.66.1S5200	696	449	
			196	27	6	9.66.1S9600	1.159	649	
		3 F=96	250	24	10	9.66.1S960-250	1.647	1.450	
			300	24	15	9.66.1S960-300	1.750	1.550	
661R	Mesa reductora redonda	F=52		158	27	3,75	9.66.1R210	870	449



Escanea el código QR y descubre más información

Equipamiento estándar: 4 Pernos Art.660B

Art.660B

Pernos de tracción de la mesa de cambio rápido



Para mesas tipo 1-2
Para mesas tipo 3


Tipo	Ref.	PRECIO €
1 - 2	9.66.0B100	31
3	9.66.0B200	33

Base elevadora de aluminio para mesa de cambio rápido, puede montarse con soportes o mediante Punto Cero



Art.661S

También con paso de barra

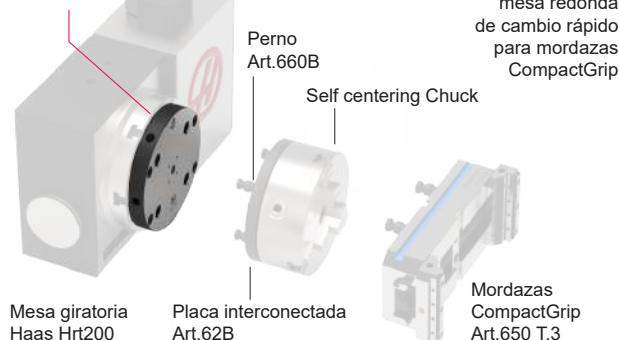

EJEMPLO

Montaje de una mesa redonda de cambio rápido para mordazas CompactGrip

Self centering Chuck

Mordazas CompactGrip Art.650 T.3


**TODOS LOS COMPONENTES ESTÁN CONSTRUIDOS COMPLETAMENTE
CON ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y CEMENTADOS**

MORDAZAS STANDARD FLEX


Innovador sistema de peine para el cambio rápido de placas de mordazas - Perfectas para centros de mecanizado verticales

Art.1A

(Sujeción simple)



Mordaza modular de precisión
Serie StadarFLEX

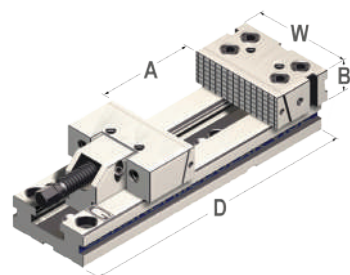


Equipamiento estándar: 1 tope, 2 tuercas de posicionamiento para ranura de 16 mm, 2 placas Art. 291, 1 llave inglesa, 1 llave en "T"

+ 4 Pinzas de sujeción Art.298

Tipo	Apertura Max. A	Anchura garra W	Altura garra B	Longitud base D	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
2 25kN	150	121 mm	38	345	1.1A.20000	925	749
	200	146 mm	48	420	1.1A.32000	1.112	799
3 30kN	300			520	1.1A.33000	1.283	899
	200			455	1.1A.42000	1.414	1.099
	300	171 mm	58	555	1.1A.43000	1.555	1.149
4 30kN	400			655	1.1A.44000	1.696	1.249
	200			495	1.1A.52000	1.846	1.399
	300	196 mm	63	595	1.1A.53000	2.210	1.699
5 40kN	400			695	1.1A.54000	2.582	1.949

**DESCUENTO
HASTA EL 20%**

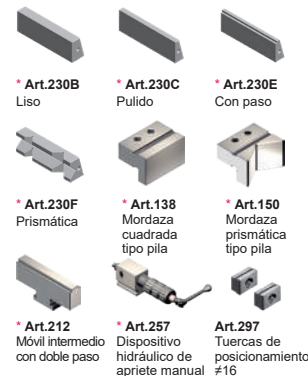


* Comprando una mordaza completa

MORDAZAS EXTRA LARGAS


Mordazas con base extra grande, mucho más larga que las mordazas estándar
Perfectas para centros de mecanizado verticales

Art.21

(Sujeción simple)



Mordaza modular XL con
dotación estándar

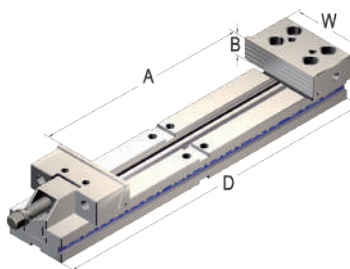


Equipamiento estándar: 1 tope de trabajo, 2 tuercas de posicionamiento para ranura de 16 mm, 2 placas Art. 291, 1 llave de tubo, 1 llave en "T"

+ 6 Pinzas de sujeción Art. 298

Tipo	Apertura max. A	Anchura garra W	Altura garra B	Longitud base D	Kg	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
2 25kN	320	125 mm	40	520	17	2.21.23200	1.147	800
	360	150 mm	50	580	32	2.21.33600	1.425	1.000
3 30kN	460			680	35	2.21.34600	1.578	1.150
	500			766	52	2.21.45000	1.828	1.350
	600	175 mm	60	866	56	2.21.46000	1.990	1.450
4 30kN	700			966	61	2.21.47000	2.159	1.550

**DESCUENTO
HASTA EL 20%**



* Comprando una mordaza completa

MESAS MAGNÉTICAS PARALELAS

Amplia gama de alturas disponible en la página 4.27 - Lista general de precios w17

**DESCUENTO
HASTA EL 40%**


PARA MORDAZAS STANDARD & STANDARDFLEX
ART.1 & ART.1A



Grosor:
2,8mm

Art.414

También disponibles
placas magnéticas
paralelas universales



Art.310

Tipo	Par de placas magnéticas paralelas	PRECIO /UD. €
1		73
2		93
3		116
4		136
5		155
6		176

Precio por unidad
en caso de
compra conjunta

PRECIO /UD. €
50
65
75
90
100
120

6 pairs
of parallel bars
(Art.313-313R)

PRECIO KIT €
300
390
450
540
600
720

Art.311

Precio por unidad
en caso de
compra conjunta

PRECIO /UD. €
-
-
70
80
90
100

10 pares de
barras paralelas
(Art.313-313R)


PRECIO KIT €
-
-
700
800
900
1.000



KITS AUTOMÁTICOS


Unidad con control neumático y cilindro de efecto simple - Perfecto para centros de mecanizado verticales

PARA MORDAZAS STANDARD & STANDARDFLEX ART. 1 and ART.1A

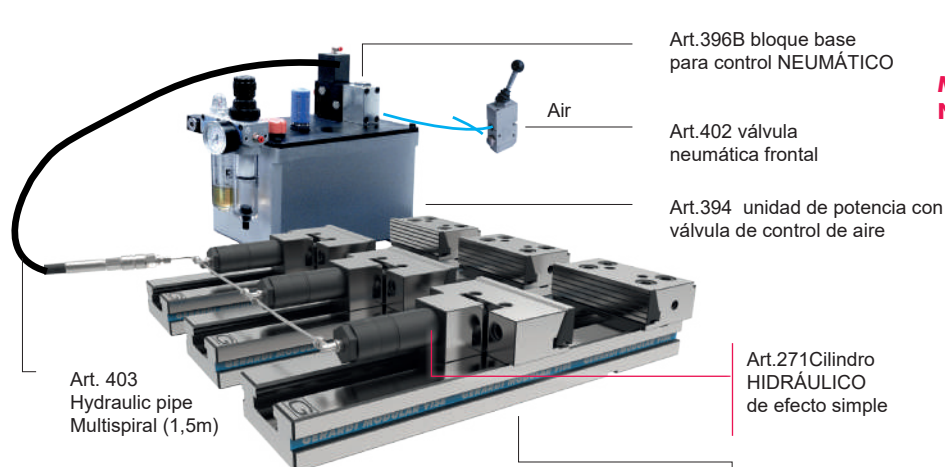

También disponibles unidades con electroválvulas electromagnéticas para CNC y modelos Art.391 y Art.391A con control eléctrico mediante CNC.

MORDAZA NO INCLUIDA

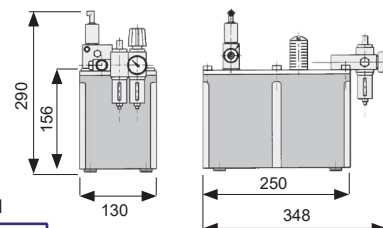

SUJECCIÓN N°1

Art.392


Tipo	Recorrido Art.271	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
2	26	4.39.22000	1.872	1.499
3		4.39.23000	1.884	1.499
4		4.39.24000	1.917	1.499
5	40	4.39.25000	2.109	1.599

MORDAZA NO INCLUIDA

KIT DE SUJECCIÓN SIMULTÁNEA DE MORDAZAS

Art.392/2


(Art.271- 394 - 402 - 403)
N°2 SUJECCIÓN SIMULTÁNEA
Art.392 + N°1 Art.271



Tipo	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
2	4.39.22002	2.255	1.799
3	4.39.23002	2.277	1.799
4	4.39.24002	2.345	1.799
5	4.39.25002	2.725	2.099

Art.392/3


N°3 SUJECCIÓN SIMULTÁNEA
Art.392 + N°2 Art.271



Tipo	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
2	4.39.22003	2.634	2.099
3	4.39.23003	2.667	2.099
4	4.39.24003	2.767	2.099
5	4.39.25003	3.341	2.499

Art.392/4

N°4 SUJECCIÓN SIMULTÁNEA
Art.392 + N°3 Art.271

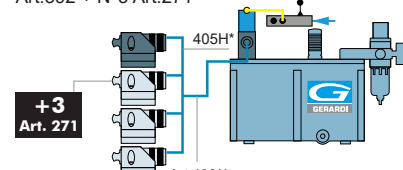


Tipo	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
2	4.39.22004	3.017	2.399
3	4.39.23004	3.059	2.399
4	4.39.24004	3.196	2.399
5	4.39.25004	3.958	2.999

*Art.405H Tubería de acero galvanizado Ø6 compatible (No incluido) (m1,0) Codice: 4.40.5H000

KIT DE GRUPOS DE SUJECCIÓN INDEPENDENTES

Art.392 A/2


(Art.271- 394 - 402 - 403)
N°2 SUJECCIÓN SIMULTÁNEA
Art.392 + N°1 Art.407B

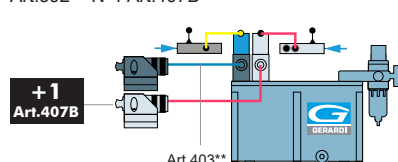

Tipo	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
2	4.39.2A202	3.063	2.399
3	4.39.2A302	3.083	2.399
4	4.39.2A402	3.161	2.399
5	4.39.2A502	3.639	2.799

Art.392 A/3


N°3 SUJECCIÓN SIMULTÁNEA
Art.392 + N°2 Art.407B

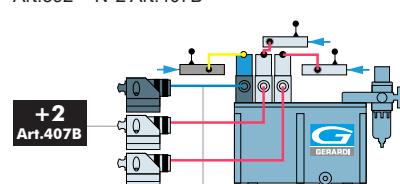

Tipo	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
2	4.39.2A203	3.564	2.799
3	4.39.2A303	3.596	2.799
4	4.39.2A403	3.695	2.799
5	4.39.2A503	4.247	3.299

Art.392 A/4

N°4 SUJECCIÓN SIMULTÁNEA
Art.392 + N°3 Art.407B

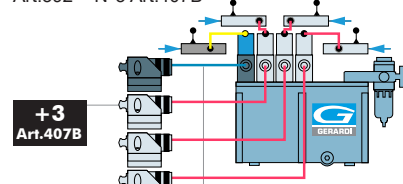


Tipo	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
2	4.39.2A204	4.413	3.599
3	4.39.2A304	4.455	3.599
4	4.39.2A404	4.584	3.599
5	4.39.2A504	5.319	4.199

*Art.403 (Incluido) Tubo hidráulico Multiespiral 760bar completo de conexión rápida Art. 270A (m 1,5) Ref.: 4.40.30000

MORDAZAS FMS

Para sujeción simple, doble y autocentrante - Perfectas para máquinas verticales y horizontales

También ideal para centros de mecanizado de 5 ejes

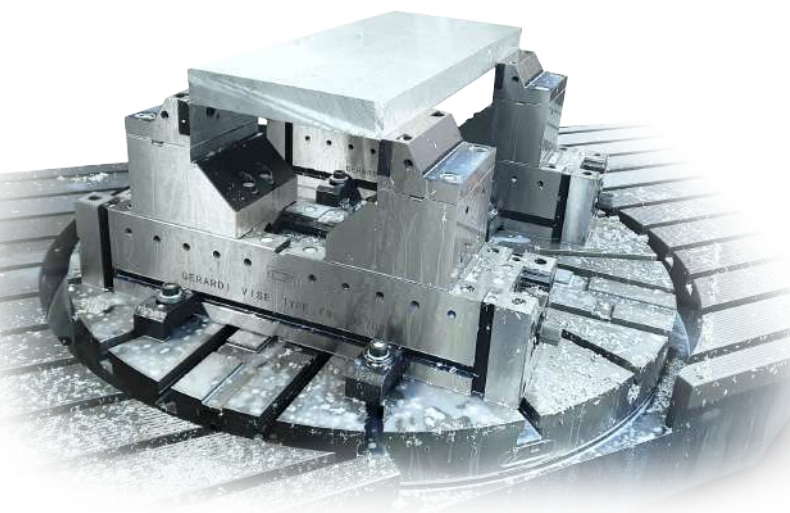


Art.855A


Base del cuerpo -
Solo autocentrante

Art.814 (nº2)

Art.805V (nº2)



Art.868A



Tipo W	Ref.	PRECIO €
2	5.85.52400	2.113
	5.85.52500	2.578
	5.85.52600	2.757
3	5.85.53500	2.590
	5.85.53600	3.246
4	5.85.54600	3.328

EL PUNTO DE PARTIDA PARA TODAS TUS COMBINACIONES


Art.855

Base del cuerpo 3 en 1




Art.855A

Base del cuerpo
Solo autocentrante

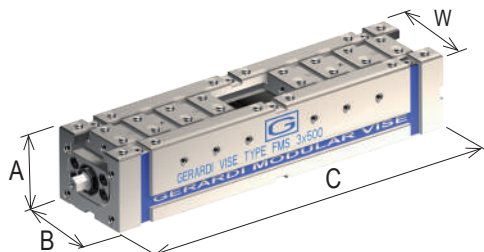

Tipo W	Altura de la base A	Anchura de la base B	Longitud de la base C	Ref.	PRECIO €	Ref.	PRECIO ESPECIAL €
2 (94mm) 25kN	90	95	400	5.85.52400	1.365	5.85.5240A	1.447
			500	5.85.52500	1.848	5.85.5250A	1.947
			600	5.85.52600	2.041	5.85.5260A	2.114
3 (124mm) 30kN	100	125	500	5.85.53500	1.773	5.85.5350A	1.864
			600	5.85.53600	2.452	5.85.5360A	2.559
4 (144mm) 30kN	120	145	600	5.85.54600	2.258	5.85.5460A	2.337


COMPON TU MORDAZA CON LOS CIENTOS DE MODELOS DISPONIBLES



Configuración de doble sujeción

Art.860


Mordazas dobles con garra dentada



Tipo	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
2	5.86.02400	1.794	1.400
	5.86.02500	2.281	1.800
	5.86.02600	2.471	1.950
3	5.86.03500	2.264	1.800
	5.86.03600	2.941	2.300
4	5.86.04600	2.908	2.300

Art.863

Mordaza doble con paso



Tipo	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
2	5.86.32400	1.952	1.550
	5.86.32500	2.436	1.900
	5.86.32600	2.628	2.100
3	5.86.33500	2.420	1.900
	5.86.33600	3.098	2.450
4	5.86.34600	3.104	2.450

* Sólo configuración autocentrante

* SÓLO para configuración autocentrante, el separador Art.850T incluido en el precio


Art.855A

Cuerpo base -
Solo autocentrante

Art.810

2 Mordazas dentadas

Art.860A



Tipo	* PRECIO €
2	1.647
	2.135
	2.325
3	2.100
	2.776
4	2.682


Art.855A

Cuerpo base -
Solo autocentrante

Art.810L

2 Mordazas con paso

Art.863A



Tipo	* PRECIO €
2	1.722
	2.206
	2.398
3	2.172
	2.848
4	2.775

TODOS LOS COMPONENTES ESTÁN CONSTRUIDOS COMPLETAMENTE CON ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y CEMENTADOS


MORDAZAS MULTIFLEX

Para sujeción múltiple de 1 a 19 piezas de distintos tamaños - Perfectas para máquinas verticales y horizontales




+ 6 pinzas de sujeción Art.298


Equipamiento de serie : 1 llave en «T», 2 llaves de posicionamiento y 4 topes. Cada mordaza se suministra para la sujeción de 4 piezas.

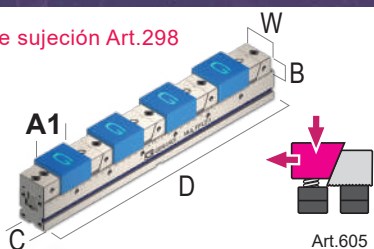

Art.605
Mordazas fijas y móviles

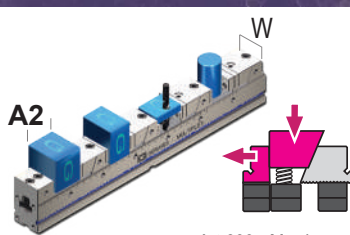

Art.609 - Mordazas fijas y móviles con escalón integrado

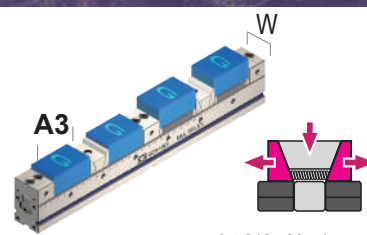

Art.613 - Mordazas móviles de doble sujeción
(* Tipos suministrados para la sujeción de 3 piezas)

Art.600

Art.600W

Art.606

Art.611

Tipo	B	C ^{+0/-0.02}	D	W	A1 mm	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €	A2 mm	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €	A3 mm	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1 20kN	32/25	50	300	49	4x8	6.60.01300	1.204	749	* 3x19	6.60.61300	1.822	1.200	* 3x21	6.61.11300	1.822	1.200
			400		4x33	6.60.01400	1.308	849	4x23	6.60.61400	1.898	1.300	4x46	6.61.11400	1.898	1.300
			500		4x58	6.60.01500	1.425	949	4x48	6.60.61500	2.013	1.400	4x71	6.61.11500	2.013	1.400
			600		4x83	6.60.01600	1.553	1.049	4x73	6.60.61600	2.141	1.500	4x96	6.61.11600	2.141	1.500
			700		4x108	6.60.01700	1.736	1.149	4x97	6.60.61700	2.327	1.600	4x121	6.61.11700	2.327	1.600
2 30kN	40	75	400	74	4x12	6.60.02400	1.566	1.099	* 3x28	6.60.62400	2.266	1.550	4x34	6.61.12400	2.266	1.550
			500		4x37	6.60.02500	1.681	1.249	4x24	6.60.62500	2.386	1.650	4x59	6.61.12500	2.386	1.650
			600		4x62	6.60.02600	1.811	1.349	4x49	6.60.62600	2.517	1.750	4x84	6.61.12600	2.517	1.750
			700		4x87	6.60.02700	1.940	1.449	4x74	6.60.62700	2.647	1.850	4x109	6.61.12700	2.647	1.850
			800		4x112	6.60.02800	2.114	1.549	4x99	6.60.62800	2.832	1.950	4x134	6.61.12800	2.832	1.950
3 40kN	60	100	900	99	4x137	6.60.02900	2.302	1.749	4x124	6.60.62900	3.021	2.050	4x158,5	6.61.12900	3.021	2.050
			700		4x59	6.60.03700	2.244	1.649	4x44	6.60.63700	3.057	2.150	4x77	6.61.13700	3.057	2.150
			800		4x84	6.60.03800	2.428	1.749	4x69	6.60.63800	3.245	2.250	4x102	6.61.13800	3.245	2.250
			900		4x109	6.60.03900	2.619	1.949	4x94	6.60.63900	3.431	2.450	4x127	6.61.13900	3.431	2.450
			1000		4x134	6.60.03100	2.869	2.149	4x119	6.60.63100	3.682	2.650	4x152	6.61.13100	3.682	2.650

PARA PLACAS PARALELAS MAGNÉTICAS Y PLACAS DE MORDAZAS PARALELAS

Art.616
Par de placas magnéticas paralelas para Art. 600




DESCUENTO HASTA EL 20%

Comprando una mordaza completa



Art.610E
Placa de mordazas paralelas para Art.606



DESCUENTO HASTA EL 20%


Comprando una mordaza completa

MORDAZAS MULTITAREA

Mordazas autocentrantes y excéntricas - Perfectas para centros de mecanizado de 5 ejes

Art.640

Possible request of 2 Art.645T jaws instead Art.645E



Equipo estándar : 1 tope, 1 llave hexagonal, par de tuercas de posicionamiento Art.297


Tipo	1	2	3x166	3x266
Ref.	6.64.01000	6.64.02000	7.64.03166	7.64.03266
PRECIO €	1.858	2.285	2.658	2.785
PRECIO ESPECIAL €	1.049	1.249	1.899	1.999

Art.641H

Compatible

Tipo	1	2	3x166	3x266
Ref.	7.64.1H100AL /100	7.64.1H200AL /100	7.64.1H3166AL /100	7.64.1H3266AL /100
PRECIO €	640	753	769	1.167
PRECIO ESPECIAL €	400	450	600	900

Elevador simple para mordaza Art.640 MONTAJE INCLUIDO



Art.645B
Mordaza Lisa



Art.645C
Mordaza pulida



Art.645D
Mordaza dentada



Art.645E
Mordaza con paso



Art.645F
Mordaza prismática



Art.645T
Mordaza de sujeción (Bajo pedido)

Tipo	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	6.64.5B100	102	77
2	6.64.5B200	122	93
3	6.64.5B300	159	121

Tipo	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	6.64.5C100	102	77
2	6.64.5C200	122	93
3	6.64.5C300	159	121


Tipo	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	6.64.5D100	102	77
2	6.64.5D200	122	93
3	6.64.5D300	159	121

Tipo	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	6.64.5E100	115	87
2	6.64.5E200	134	102
3	6.64.5E300	171	130

Tipo	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	6.64.5F100	129	98
2	6.64.5F200	146	111
3	6.64.5F300	185	141

Tipo	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	6.64.5T100	129	98
2	6.64.5T200	146	111
3	6.64.5T300	185	141

Elevadores de acero con punto cero para Art.640 para cambio rápido. Equipamiento estándar: 1 perno de tracción Art.10S / 11S, 1 tapón de teflón con junta tórica Art.9, 1 pasador de posicionamiento Art.640P, 1 tornillo calibrado sin cabeza Art.79.



TORRETAS


Solid cast iron cast with double stress relieving heat treatment - Ideal for horizontal machining centres made in Italy

ESTÁNDAR JAPONÉS

REDUCCIÓN DE BASE/ALTURA: €220

Art.53

B



Ref.	A	B	C	D	H	Kg	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
8.53.B00080	260	400	45	-	550	197	1.853	1.550
8.53.B00081	260	400	45	-	660	228	2.139	1.690
8.53.B00100	260	500	45	-	650	255	2.417	2.000
8.53.B00105	260	500	45	-	750	284	2.505	2.000
8.53.B00115	310	500	45	-	900	383	3.551	2.700
8.53.B00171	360	500	45	-	700	356	3.328	2.500
8.53.B00180	360	630	45	-	820	452	4.217	3.200
*8.53.B00211	510	630	45	-	860	61	5.858	3.850

* Only for pallets with "T" slots


Art.53

B2 PLUS

Ref.	Kg	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
8.53.B20080	182	2.361	1.950
8.53.B20081	204	2.680	2.050
8.53.B20100	238	3.027	2.400
8.53.B20105	254	3.138	2.500
8.53.B20115	354	4.311	3.300
8.53.B20171	326	4.041	3.050
8.53.B20180	427	5.277	4.200
8.53.B20211	593	7.113	4.350

Art.55

B



Ref.	A	B	C	D	H	Kg	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
8.55.B00052	410	400	160	50	660	244	2.345	1.800
8.55.B00053	510	500	160	50	700	331	3.131	2.400
8.55.B00054	510	500	210	55	600	316	3.042	2.300
8.55.B00170	640	450	160	55	820	460	4.347	3.200
8.55.B00172	640	630	210	55	850	545	5.178	3.540
8.55.B00190	810	450	160	65	800	604	5.805	4.040


Art.55

B2 PLUS

Ref.	Kg	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
8.55.B20052	206	2.846	2.150
8.55.B20053	303	3.801	2.900
8.55.B20054	301	3.693	2.800
8.55.B20170	433	5.278	4.000
8.55.B20172	520	6.288	4.500
8.55.B20190	782	7.048	4.900

Art.57

B



Ref.	A	B	C	E	H	Kg	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
8.57.B00100	210	500	50	80	750	157	1.715	1.550
8.57.B00110	280	500	50	80	850	235	2.426	1.950
8.57.B00120	240	500	50	110	850	218	2.049	1.850
8.57.B00130	310	500	50	150	850	269	2.466	2.050
8.57.B00140	310	630	50	150	950	327	2.790	2.450

Art.57

B2 PLUS

Ref.	Kg	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
8.57.B20100	155	2.075	1.850
8.57.B20110	241	2.608	2.300
8.57.B20120	216	2.556	2.250
8.57.B20130	232	2.974	2.550
8.57.B20140	325	3.293	2.650

A Una pieza de fundición integral G30 integral, fresada con doble tratamiento térmico de distensión. **Espesor de placa de 43-45 mm.** Tolerance +12 / -5 mm

B Fundición rugosa con base mecanizada y raspada a mano para sujeción directa sobre pallet estándar japonés. Base con 4 orificios de precisión Ø20F7 y roscas inferiores M16 con dimensiones de paso precisas para el uso de Punto Cero o para ser interfaz con otros pallets o placas. Listo para su instalación y para ser mecanizado para su reajuste con el eje de la máquina. Tolerancia +12 / -5 mm

C Cubo completamente acabado con un grosor de la placa aproximado de 38-40 mm. Tolerancia ± 0,02 mm

B2 Exceso de 1 mm en cada lado. Listo para instalar y mecanizar para reajustar con el eje de la máquina.


E Cubo integral con orificios calibrados y roscas macizas. Tolerancia ± 0,02 mm

F Cubo integral con caucho templado 100 Cr6 y helicoidales de acero inoxidable. Tolerancia ± 0,02 mm

CUBO DE MORDAZA INTEGRAL CON PLACA BASE CON ESPESOR DE PARED 20-35MM

Art.53B1


Cubo ligero
Base acabada



DESCUENTO
HASTA EL 20%

Art.55B1

Torreta ligera de 2 lados
Base acabada



DESCUENTO
HASTA EL 20%

Espesor de pared
20-35mm

Espesor de pared
20-35mm

A	B	C	E	H	Kg	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
210	400	45	25	750	167	8.53.B10055	1.853	1.500
260	400	45	25	850	229	8.53.B10085	2.235	1.800
260	500	45	25	750	234	8.53.B10105	2.439	1.950
360	500	50	30	900	400	8.53.B10182	3.453	2.700
360	630	45	30	950	468	8.53.B10185	4.135	3.250
460	630	45	35	950	634	8.53.B10205	5.161	4.250


E= Espesor de pared

A	B	C	D	E	H	Kg	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
410	400	110	55	25	750	193	8.55.B10045	2.111	1.700
410	400	160	55	25	850	239	8.55.B10050	2.343	1.900
510	500	160	55	25	750	277	8.55.B10053	2.757	2.200
510	500	210	55	30	900	402	8.55.B10085	3.531	2.800
640	630	210	55	30	950	553	8.55.B10172	4.753	3.700

E= Espesor de pared

Tiempos de preparación reducidos en un 90%, repetibilidad dentro de 0,005 mm - Perfectas para centros de mecanizado verticales y horizontales


CLÁSICA: NEUMÁTICA MÚLTIPLE



Art.664

CON BORDE

Tipo	Ref.	kN	Efecto Doble kN	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	9.66.41000	5,4	NOT AVAILABLE	632	499
2	9.66.42000	10	NOT AVAILABLE	951	599
3	9.66.43000	16	NOT AVAILABLE	1.194	999




Art.665

INTEGRADA

Tipo	Ref.	kN	Efecto Doble kN	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	9.66.51000	5,4	NOT AVAILABLE	509	399
2	9.66.52000	10	NOT AVAILABLE	826	499
3	9.66.53000	16	NOT AVAILABLE	1.075	899

NEUMÁTICA SIMPLE: HERMÉTICA




Art.664S

CON BORDE

DOUBLE EFFECT AIR+SPRINGS

Tipo	Ref.	kN	Efecto Doble kN	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	9.66.4S100	5,4	12,7	732	599
2	9.66.4S200	10	27	1.037	699
3	9.66.4S300	16	40	1.194	999



Art.665S

INTEGRADA

DOBLE EFECTO AIRE+RESORTES

Tipo	Ref.	kN	Efecto Doble kN	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	9.66.5S100	5,4	12,7	610	499
2	9.66.5S200	10	27	914	599
3	9.66.5S300	16	40	1.075	899

Equipamiento estándar: 1 perno de tracción Art.11A, 1 tapa de teflón con junta tórica Art.9


Fuerza de sujeción: 5 + 40 kN / Fuerza de retención: más de 60 kN / Liberación neumática: 6 + 14 bar / Compensación axial y radial gracias a casquillo elástico integral / Doble centrado con perno de tracción para máxima rigidez / Limpieza por aire / Solo para PUNTO CERO SIMPLE (versión S): 4 RANURAS y FUNCIÓN DE EFECTO DOBLE

KIT PUNTO CERO NEUMÁTICO PLACAS BASE INTERCONECTADAS


KIT #1 Y #2 POSICIONAMIENTO Y BLOQUEO INCLUIDOS

KIT #3 Y #4 POSICIONAMIENTO Y BLOQUEO ESTÁNDAR INCLUIDOS, BLOQUEO ESPECÍFICO EXTRA*


KIT #1 CNC VERTICAL




KIT #2 CNC HORIZONTAL



KIT #3 CNC VERTICAL



KIT #4 CNC 5 EJES







Art.81P PLACA BASE	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
200x400 (i=200)	2.724	1.749
200x500 (i=250)	2.793	1.849

Art.80P PLACA BASE	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
400x400 (i=200)	4.880	3.299
500x500 (i=250)	5.107	3.499
630x630 (i=300)	5.595	3.999

Art.81P PLACA BASE	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
400x600 (i=200)	7.035	4.699
400x800 (i=300)	7.332	4.899

Art.82P PLACA BASE REDONDA	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Ø425 (i=200)	5.107	3.399
Ø500 (i=250)	5.085	3.499
Ø630 (i=300)	5.674	3.999

MESAS DE INTERFAZ PARA PLACAS BASE DE PUNTO CERO



Art.61iC LISA	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
200x400 (i=200)	936	599
200x500 (i=250)	1.006	649

Art.60iC LISA	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
400x400 (i=200)	1.146	863
500x500 (i=250)	1.380	1.039
630x630 (i=300)	1.730	1.303

Art.61iC LISA	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
400x600 (i=200)	1.753	1.320
400x800 (i=300)	2.337	1.760

Art.62iC LISA	LIST PRICE €	PRECIO ESPECIAL €
Ø425 (i=200)	1.228	924
Ø500 (i=250)	1.402	1.056
Ø630 (i=300)	1.636	1.232

Art.61iE MATRIZ INTEGRADA	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
200x400 (i=200)	1.135	649
200x500 (i=250)	1.250	749

Art.60iE MATRIZ INTEGRADA	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
400x400 (i=200)	1.505	1.040
500x500 (i=250)	1.968	1.360
630x630 (i=300)	3.090	2.136

Art.61iE MATRIZ INTEGRADA	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
400x600 (i=200)	2.083	1.440
400x800 (i=300)	2.962	2.048

Art.62iE MATRIZ INTEGRADA	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Ø425 (i=200)	1.505	1.040
Ø500 (i=250)	1.921	1.328
Ø630 (i=300)	2.569	1.776

MORDAZAS GRIP MATIC





Mordaza hidráulica o neumática doble efecto - Perfectas para centros de mecanizado de 5 ejes


GERARDI
AUTOMATION

Serie de mordazas totalmente automáticas

Gestión por CNC

Configurado para el control completo mediante CNC, con el fin de automatizar el proceso de sujeción y aumentar la productividad de su empresa. Permite un uso desatendido, gestionable por CNC, ideal para la carga automática de piezas mediante robot.

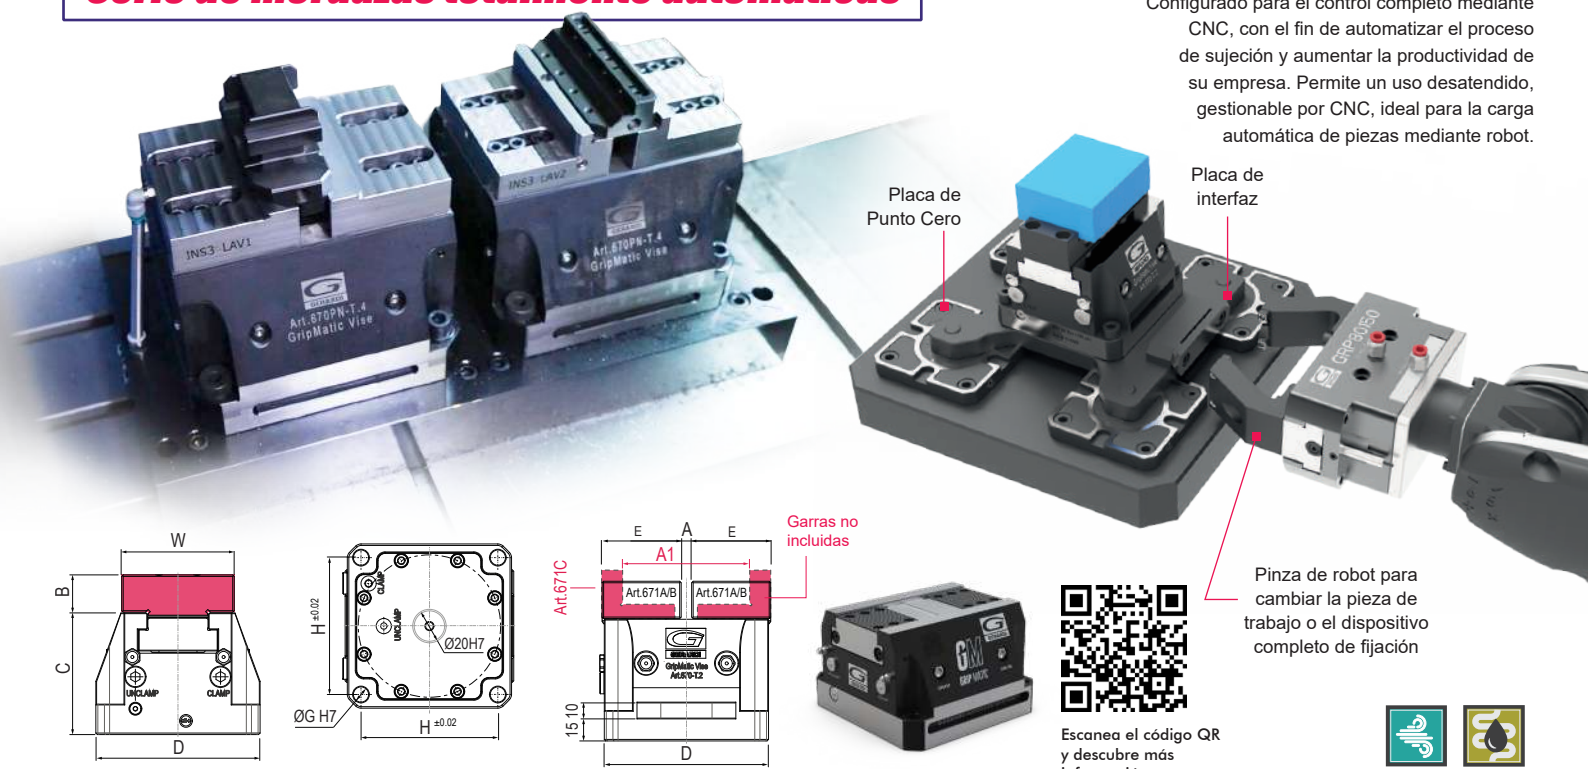

Escanea el código QR y descubre más información



Neumático de doble efecto o hidráulico


Art.670

Base de mordaza neumática o hidráulica, perfecta para centros de mecanizado de 5 ejes.

Equipamiento estándar: - 4x Tornillos calibrados (Art.83) - 2 racores Niplon o 2 Art.PN04 - Válvula antirretorno (Art.PN16)

Tipo	Anchura garra W	Apertura Min. A	Apertura Max. A1	Apertura Min. C+B	Altura base C	Longitud base D	Longitud garra E	Orificios de centrado y fijación del paso H	Presión de aire	Fuerza de sujeción	ART.670 NEUMÁTICO Ref.	Presión	* Fuerza de sujeción	ART.670 HIDRÁULICA Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
2	74	6,4	88,9	105	80	106	52	90		14 kN	7.67.0PN20	30BAR	76 kN	7.67.0ID20	1.790	1.400
3	99	8,5	130,2	135	105	166	78	140	Max 10BAR	28,8 kN	7.67.0PN30	30BAR	75 kN	7.67.0ID30	2.387	1.850
4	124	12	162	165	130	206	96	170		33,8 kN	7.67.0PN40	25 BAR	94 kN	7.67.0ID40	3.162	2.400

* Fuerza de sujeción: La mitad de los valores indicados representa la fuerza aplicada por cada mordaza.



Art.671A
Garra lisa



Art.671B
Garra estrecha y lisa



Art.671C
Garra para placas de mordaza estándar de ancho estrecho



Art.243
Garra de mordaza recta ranurada endurecida



Art.245
Garra de mordaza recta endurecida y lisa



Art.247G
Garra recta con insertos de sujeción GRIP

PLACA DE INTERFAZ PARA MORDAZAS GRIP MATIC - PERFECTA PARA CENTROS DE 5 EJES

Art.670AP



AUTOMÁTICA

Placa de interfaz para mordaza GripMatic Art.670PN automática con entrada de aire a través de la mesa de la máquina y posibilidad de ser controlado directamente por el CNC. Esta placa puede ser totalmente adaptada según las características de la máquina (control de posicionamiento de la pieza y limpieza).

* Precio mínimo, PERSONALIZACIÓN INCLUIDA

Placa 100% personalizable

Tipo	Presión del aire	Fuerza de sujeción	ART.670 Pneumatic Code	LIST PRICE €*
2		14 kN	7.67.0AP20	
3	Max 10BAR	28,8 kN	7.67.0AP30	2.497
4		33,8 kN	7.67.0AP40	




PLATOS DUODUX


Plato autocentrante doble guía

DIN
6350


Equipamiento estándar: 1 juego de 3 mordazas interiores, 1 juego de 3 mordazas exteriores, 1 llave para apertura de mordazas

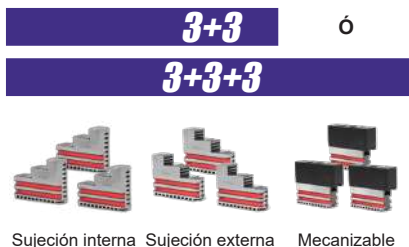

Sujeción interna Sujeción externa Mecanizable

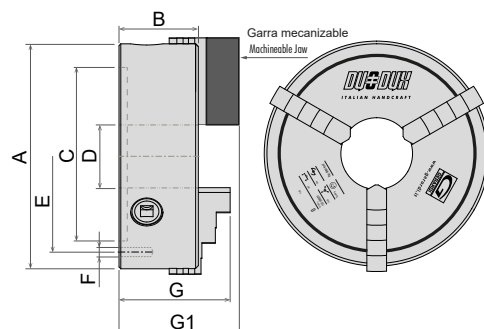

	A	B	C h6	D	E	F	G	G1	daN	Rpm
GUÍA ÚNICA	Ø160	70,5	130	42	144,5	N°3 M8	89,5	106	3.100	Max 3.600
DOBLE GUÍA	Ø200	81	160	53	176	N°3 M10	113	132,5	3.700	Max 3.000
DOBLE GUÍA	Ø250	88,5	200	80	224	N°6 M12	124	149,5	4.600	Max 2.500
DOBLE GUÍA	Ø310	100,5	260	108	286	N°3 M12	143,5	162,5	5.500	Max 2.000
DOBLE GUÍA	Ø365	105,5	310	126,5	336,5	N°6 M14	155	168	5.900	Max 1.800
DOBLE GUÍA	Ø430	114	382	170	405	N°6 M14	170	176,5	6.900	Max 1.400




3+3					3+3+3				
A	Kg	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €	Kg	Ref.	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €	
GUÍA ÚNICA	Ø160	8	GMD-160-3G20	1.067	854	10	GMD-160-3G30	1.333	1.066
DOBLE GUÍA	Ø200	15	GDD-200-3G20	1.156	925	18	GDD-200-3G30	1.444	1.155
DOBLE GUÍA	Ø250	23	GDD-250-3G20	1.358	1.086	27	GDD-250-3G30	1.650	1.320
DOBLE GUÍA	Ø310	38	GDD-310-3G20	1.984	1.587	44	GDD-310-3G30	2.319	1.855
DOBLE GUÍA	Ø365	61	GDD-365-3G20	3.092	2.474	71	GDD-365-3G30	3.760	3.008
DOBLE GUÍA	Ø430	92	GDD-430-3G20	4.345	3.476	103	GDD-430-3G30	5.180	4.144



Precisión, rigidez & estabilidad incluso durante mecanizados de alta exigencia

DUO-DUX, el plato manual autocentrante de doble guía. Está realizado con mordazas integrales de doble guía, que soportan cargas más pesadas y garantizan una mayor estabilidad. La corona está rectificada de una manera especial estudiada por Gerardi para garantizar la máxima precisión y repetibilidad. Cada plato DUO-DUX está equilibrado según las normas ISO3089/74 y se suministra con los certificados de garantía y de prueba. Los platos con diámetro 365 y 430mm, adecuados para mecanizados pesados, mantienen las mismas características técnicas y precisión de los platos con diámetros inferiores.

ALTA RIGIDEZ



5 AÑOS DE GARANTÍA



CUERPO DE FUNDICIÓN DE HIERRO

Modelo especial
Ø270-105

No sólo dimensiones estándar: también está disponible una versión especial de Ø270mm con soporte de barra aumentado Ø105.
Ref. GDD-270-3G20-105



Garras integrales

Las mordazas de sujeción integrales están fabricadas en acero al cromo-níquel endurecido para ofrecer la máxima precisión y repetibilidad.



Doble guía

El sistema de doble guía de platos autocentrantes Duo Dux puede soportar una mayor carga de trabajo y garantizar una mayor estabilidad.



5 Años de garantía

Seguros de la fiabilidad y alta calidad de todos los componentes de los platos autocentrantes DuoDux, reconocemos 5 años de garantía en toda la gama.

PORTAHERRAMIENTAS ESTÁTICO

Una amplia gama de herramientas motorizadas con una inmejorable relación calidad/precio



ESCANEA EL CÓDIGO QR Y ELIGE ENTRE UNA AMPLIA GAMA DEL CATÁLOGO

DIN 69880

DMG MORI

Mazak

LOKUMA

BMT

Bolt Mounted Turret



Nakamura-Tome



TSUGAMI CORPORATION


Solicita la contraseña a tu proveedor

EJEMPLO KIT 1

3 PCS

DESCUENTO
HASTA EL 10%

COMPRANDO 3 HERRAMIENTAS ESTÁTICAS

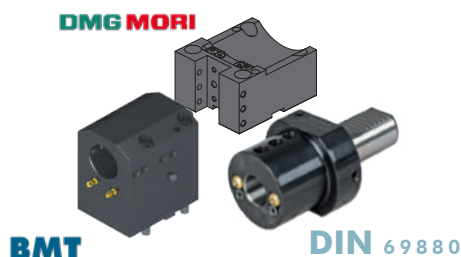


EJEMPLO KIT 2

4 PCS

DESCUENTO
HASTA EL 15%

COMPRANDO 4 HERRAMIENTAS ESTÁTICAS

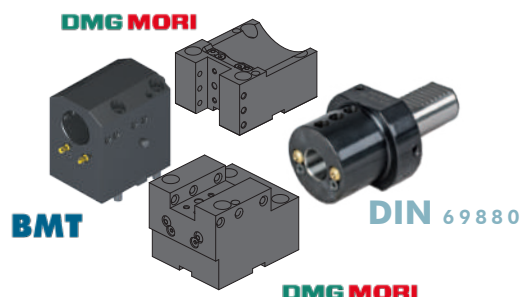

COMPATIBILIDAD DE HTAS. MOTORIZADAS

Un rápido resumen de los fabricantes en los que se pueden montar todas nuestras herramientas motorizadas.

T05 pags.	Fabricante	Torrete
De la pag. 4.11 to Page 4.44	DIN 5480	VDI
	DIN 5482	
	BARUFFALDI	
	DIN 1809	
De la pag. 5.21 to Page 5.32	BIGLIA	BMT 40
		BMT 55
De la pag. 5.33 to Page 5.39	DOOSAN	BMT 45
	Hardinge	
	Jyoti	
	Nexturn	
	Samsung	
	Victor	
De la pag. 5.40 to Page 5.44	DOOSAN	BMT 55
	Goodway	
	Hardinge	
	Hwacheon	
	Hyundai WIA	
	Jyoti	
	Samsung	
	Victor	
	Takisawa Taiwan	

T05 pags.	Fabricante	Torrete
De la pag. 5.49 to Page 5.51	DOOSAN	BMT 65
	Goodway	
	Haas	
	Hardinge	
	Hwacheon	
	Hyundai WIA	
	Samsung	
	Spinner	
	Victor	
	Takisawa Taiwan	
	DOOSAN	BMT 75
	Hwacheon	
	Hyundai WIA	
	Samsung	
	Victor	
De la pag. 5.51 to Page 5.54	DOOSAN	BMT 85
	Hwacheon	
	Hyundai WIA	
	Samsung	
	Victor	
	Victor	

T05 pags.	Fabricante	Torrete
De la pag. 5.69 to Page 5.78	DMG MORI	NL NLX
	DMG MORI	NZ
	Takisawa Japan	
	DMG MORI	SL ZL DL
	Goodway	G1 G3 G4
	HAAS	L= 104,85 L= 117,55 L= 130,25
De la pag. 5.79 to Page 5.90	MAZAK	QTN 1 VDI 40 QTN 2 VDI 40 QTN 3 VDI 50 QTS SMART BMT68 HQ

T05 pags.	Fabricante	Torrete
De la pag. 5.109 to Page 5.118	MIYANO	Ø38
	Goodway	Ø45
	MIYANO	Ø 54
	NAKAMURA	BMT 44
De la pag. 5.122 to Page 5.125	Muratec	
	NAKAMURA	BMT 55
	Cmz	BMT 65
	NAKAMURA	BMT 65
De la pag. 5.127 to Page 5.133	OKUMA	VDI 30 VDI 40 BMT 55 BMT 60
De la pag. 5.135 to Page 5.138	SPINNER	BMT45 SP VDI25 SP BARUFFALDI VDI 30 BARUFFALDI VDI 40 BARUFFALDI VDI 50
De la pag. 5.149 to Page 5.156	TAKISAWA JAPAN	BMT 60
	TAKISAWA TAIWAN	BMT 60
	TSUGAMI	BMT 65

HTAS. MOTORIZADAS

¡Mejora tu torno y aumenta la productividad!



Izquierda - Derecha

ESCANEA PARA
DESCUBRIR EL TIPO
DE ALTO
RENDIMIENTO



ALTO RENDIMIENTO
Modelos disponibles
(+ par + RPM)

¿Cuál es tu modelo de máquina?

¡SEGURO QUE ESTÁ EN NUESTRA ESTORE!

1 ¿Qué marca y modelo de torno está buscando?

DOOSAN / HARDINGE / GOODWAY / DMG MORI / MIYANO etc...

2 ¿Qué tipo de torreta tiene su torno?

VDI / BMT55 / BMT65 ecc...

Consulta nuestra estore, con dos simples preguntas

¡Encuentra todas las herramientas adecuadas para tu torno!

estore
GERARDI



Refrigeración interna Sentido de giro igual al del husillo de la máquina Sentido de giro opuesto al husillo de la máquina Sentido de giro opuesto al husillo de la máquina

* El valor de par, expresado en Nm, es el máximo permitido. El uso prolongado a este valor puede dañar la herramienta motorizada; para una mayor duración y menor desgaste, se recomienda mantenerlo por debajo de este límite.

BMT


COMPATIBLE WITH DOOSAN / HARDINGE / SAMSUNG / HWACHEON / HYUNDAI WIA / VICTOR / HAAS / SPINNER. BMT 65 ALSO COMPATIBLE WITH HAAS LATHES !

Tipo BMT	Ref.	ER	H Max	Nm*	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Axial 45	99.DS.A03	25	57,2	35	8000	1.033	839
Axial 45	99.DS.A04	25	57,2	35	8000	1.179	929
Axial 55	99.DS.A01	25	57,2	40	8000	1.243	899
Axial 55	99.DS.A02	25	57,2	40	8000	1.363	979
Axial 65 HAAS READY!	99.DS.A41	32	72,5	70	6000	1.274	1.049
Axial 65 HAAS READY!	99.DS.A42	32	72,5	70	6000	1.465	1.179
Axial 75	99.DS.A34	40	90,2	100	6000	1.497	1.249
Axial 75	99.DS.A35	40	90,2	100	6000	1.720	1.399
Radial 45	99.DS.A07C	25	65	35	8000	1.822	1.499
Radial 45	99.DS.A08C	25	65	35	8000	2.190	1.799
Radial 55	99.DS.A11C	25	70	40	8000	2.038	1.599

BMT

COMPATIBLE WITH DOOSAN / HARDINGE / SAMSUNG / HWACHEON / HYUNDAI WIA / VICTOR / HAAS / SPINNER. BMT 65 ALSO COMPATIBLE WITH HAAS LATHES !


Tipo BMT	Ref.	ER	H Max	Nm*	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Radial 55	99.DS.A12C	25	70	40	8000	2.408	1.899
Radial 65 HAAS READY!	99.DS.A51C	32	72	70	6000	2.140	1.699
Radial 65 HAAS READY!	99.DS.A52C	32	72	70	6000	2.534	1.999
Radial 65 HAAS READY!	99.DS.A73C	32	100	70	6000	2.310	1.899
Radial 65 HAAS READY!	99.DS.A74C	32	100	70	6000	2.711	2.199
Radial 75	99.DS.A38C	40	60	100	6000	3.311	2.649
Radial 75	99.DS.A39C	40	60	100	6000	3.973	3.099
Adj ±90° 45	99.DS.A16	20	65	15	8000	4.698	3.899
Adj ±90° 45	99.DS.A17	20	65	15	8000	6.111	4.699
Adj ±90° 55	99.DS.A23	20	65	15	8000	4.698	3.899
Adj ±90° 55	99.DS.A66	20	65	15	8000	6.111	4.699
Adj ±90° 65 HAAS READY!	99.DS.A64	25	75	25	6000	5.221	4.299
Adj ±90° 65 HAAS READY!	99.DS.A65	25	75	25	6000	6.748	5.199
Adj ±90° 75	99.DS.A47	25	75	25	6000	5.221	4.299
Adj ±90° 75	99.DS.A48	25	75	25	6000	6.748	5.199




FIJACIÓN BMT CON ESPIGA ESTÁNDAR

Ejemplo de ref. con espiga mayor: 99.DS.A03T

Herramientas motorizadas
con espiga más grande
disponibles bajo pedido

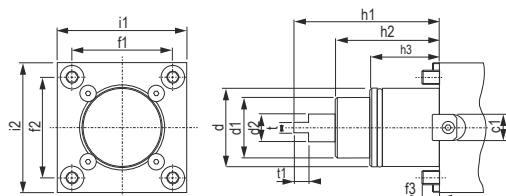

BMT	c1	d	d1	d2	f1	f2	f3	h1	h2	h3	i1	i2	t	t2	h4	N	ØM
45	15	Ø45	35	14	58	58	10	84	60	40	75	75	6	8,5	-	-	-
55	15	Ø55	40	16	64	64	14	104	75	30	85	85	8	8,5	9,5	8	29
65	18	Ø65	45	18	70	73	15	112	83	32	94	94	10	14	15	10	29
75	25	Ø75	55	23	90	90	15	110	80	43	112	112	14	15	-	-	-
85	25	Ø85	65	33,5	100	100	18	140	100	43	125	125	16	20	-	-	-



HTAS. MOTORIZADAS

¡Mejora tu torno y aumenta la productividad!



ESCANEA PARA
DESCUBRIR EL TIPO
DE ALTO
RENDIMIENTO



ALTO RENDIMIENTO
Modelos disponibles
(+ par + RPM)

Refrigeración interna Sentido de giro igual al del husillo de la máquina Sentido de giro opuesto al husillo de la máquina Sentido de giro opuesto al husillo de la máquina

* El valor de par, expresado en Nm, es el máximo permitido. El uso prolongado a este valor puede dañar la herramienta motorizada; para una mayor duración y menor desgaste, se recomienda mantenerlo por debajo de este límite.

DIN 5480

VDI - DIN69880

* En caso de pedido especificar siempre orientación izq. o dcha.

Tipo	VDI	Ref.	ER	H	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Axial	30	99.ST.8003	25	66	32	6000	917	779
Axial	30	99.ST.8011	25	66	32	6000	1.185	979
Axial	40	99.ST.8005	32	95	63	6000	1.147	999
Axial	40	99.ST.8013	32	95	63	6000	1.499	1.229
Radial	30	99.ST.8030	25	55	32	6000	1.926	1.599
Radial	30	99.ST.8038	25	55	32	6000	2.216	1.829
Radial	30	99.ST.8031	25	85	32	6000	2.018	1.699
Radial	30	99.ST.8032	25	100	32	6000	2.056	1.749
Radial	30	99.ST.8039	25	85	32	6000	2.302	1.999
Radial	30	99.ST.8040	25	100	32	6000	2.784	2.399
Radial	40	99.ST.8033	32	100	63	6000	2.436	1.999
Radial	40	99.ST.8041	32	100	63	6000	2.798	2.299

DIN 5482

VDI - DIN69880

* En caso de pedido especificar siempre orientación izq. o dcha.

Axial	30	99.ST.8201	25	94	32	6000	865	779
Axial	30	99.ST.8207	25	94	32	6000	1.161	979
Axial	40	99.ST.8203	32	115	63	5000	1.041	899
Axial	40	99.ST.8208	32	115	63	5000	1.347	1.129
Radial	30	99.ST.8217	25	55	32	6000	1.735	1.449
Radial	30	99.ST.8223	25	55	32	6000	2.025	1.699
Radial	40	99.ST.8220	32	100	63	5000	2.078	1.699
Radial	40	99.ST.8226	32	100	63	5000	2.430	1.999

BARUFFALDI

VDI - DIN69880

* En caso de pedido especificar siempre orientación izq. o dcha.

Axial	30	99.BF.0003	25	94	32	6000	895	779
Axial	30	99.BF.0010	25	94	32	6000	1.193	979
Axial	40	99.BF.0005	32	117	63	5000	1.079	929
Axial	40	99.BF.0011	32	115	63	5000	1.391	1.179
Radial	30	99.BF.0021	25	55	32	6000	1.781	1.499
Radial	30	99.BF.0027	25	55	32	6000	2.086	1.749
Radial	40	99.BF.0024	32	100	63	5000	2.140	1.749
Radial	40	99.BF.0030	32	100	63	5000	2.506	2.049

DIN 1809

VDI - DIN69880

* En caso de pedido especificar siempre orientación izq. o dcha.

Axial	30	99.DP.0903	25	94	32	6000	865	779
Axial	30	99.DP.0910	25	94	32	6000	1.161	979
Axial	40	99.DP.0905	32	115	63	5000	1.041	879
Axial	40	99.DP.0911	32	115	63	5000	1.347	1.129
Radial	30	99.DP.0919	25	55	32	6000	1.735	1.449
Radial	30	99.DP.0925	25	55	32	6000	2.025	1.699
Radial	40	99.DP.0922	32	100	63	5000	2.078	1.699
Radial	40	99.DP.0928	32	100	63	5000	2.430	1.999

BIGLIA

CUERPO MACIZO NIQUELADO

BMT55: B301 / 445 / 455 / 470 / 501 (Y-S) 510 / 545 / 550 / 565 / 650 / 658 / 1200 / 446 / 465 / 745 / 765 / B750 / 1250 16 STATIONS

	Tipo BMT		Ref.	Biglia Ref.	ER	H	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €	
	Axial	55	 99.BG.A01	10.57.88.00	25	70	47	6000	887	699	
	Axial	55	 99.BG.A02	T.134-00061	32	70	47	6000	887	699	
	Axial	55	 99.BG.A03	T.134-00071		32	70	47	6000	1.227	949
	Radial	55	 99.BG.A05	10.57.87.00	25	70	47	6000	1.661	1.249	
	Radial	55	 99.BG.A06	T.134-00062	32	70	47	6000	1.661	1.249	
	Radial	55	 99.BG.A07	T.134-00072		32	70	47	6000	2.179	1.649
	Radial	55	 99.BG.A08	T.134-00076	25	100	47	6000	1.868	1.399	
	Radial	55	 99.BG.A09	T.134-00077	32	100	47	6000	1.868	1.399	
	Radial	55	 99.BG.A10	T.134-00088		32	100	47	6000	2.179	1.649
		Adj ±90°	55	 99.BG.A15	T.134-00025	16	60	16	6000	3.830	2.849
		55	 99.BG.A16	T.134-00057	20	60	16	6000	3.830	2.849	

DMGMORI




SL/ZL 150, 153, 154 (MC / SMC / Y / SY)

DL 15, 150 (MC)

NLX 1500 - 2000 - 2500 - 3000 12 Posizioni

NZ 1500 - 2000 - 3100 - 3150 - 3200 16 Posizioni

Type	Ref.	ER	H Max	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Axial	99.MS.A28	32	55,5 +60	70	6000	1.337	1.199
Axial	99.MS.A29	32	55,5 +60	70	6000	1.758	1.599
Radial	99.MS.A33	32	55	70	6000	2.102	1.899
Radial	99.MS.A34	32	55	70	6000	2.522	2.299
Axial	99.MS.A59	32	89,9	60	10.000	1.249	1.099
Axial	99.MS.A62	40	92	60	10.000	1.847	1.429
Axial	99.MS.A60	32	89,9	60	10.000	1.847	1.429
Axial	99.MS.A63	40	92	60	10.000	2.674	2.099
Radial	99.MS.A72	32	90	60	10.000	2.993	2.349
Radial	99.MS.A76	40	90	60	10.000	2.993	2.349
Radial	99.MS.A73	32	90	60	10.000	2.993	2.349
Radial	99.MS.A77	40	90	60	10.000	2.993	2.349
Axial	99.MS.A101	25	84,3	50	12.000	1.249	1.049
Axial	99.MS.A103	32	89,2	50	12.000	1.847	1.479
Axial	99.MS.A102	25	84,3	50	12.000	1.847	1.479
Axial	99.MS.A104	32	89,2	50	12.000	2.674	2.099
Radial	99.MS.A106	25	85	50	12.000	2.993	2.349
Radial	99.MS.A108	32	85	50	12.000	2.993	2.349
Radial	99.MS.A107	25	85	50	12.000	2.993	2.349
Radial	99.MS.A109	32	85	50	12.000	2.993	2.349



HTAS. MOTORIZADAS

¡Mejora tu torno y aumenta la productividad!



Izquierda - Derecha

ESCANEA PARA
DESCUBRIR EL TIPO
DE ALTO
RENDIMIENTO



ALTO RENDIMIENTO
Modelos disponibles
(+ par + RPM)

Refrigeración interna Sentido de giro igual al del husillo de la máquina Sentido de giro opuesto al husillo de la máquina Sentido de giro opuesto al husillo de la máquina

* El valor de par, expresado en Nm, es el máximo permitido. El uso prolongado a este valor puede dañar la herramienta motorizada; para una mayor duración y menor desgaste, se recomienda mantenerlo por debajo de este límite.

HAAS



* Acoplamientos intercambiables para cualquier tipo de torreta Haas

Tipo	Ref.	ER	H Max	h1	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Axial	99.HA.590082	32	75	117,5	63	6000	945	749
Axial	99.HA.590082B	32	75	117,5	63	6000	1.179	899
Axial	99.HA.590083	32	75	104,8	63	6000	945	749
Axial	99.HA.590083B	32	75	104,8	63	6000	1.179	899
Axial	99.HA.596352	32	75	130,25	63	6000	945	749
Axial	99.HA.596352B	32	75	130,25	63	6000	1.179	899
Radial	99.HA.590084	32	75	117,5	63	6000	1.773	1.349
Radial	99.HA.590084B	32	75	117,5	63	6000	2.240	1.699
Radial	99.HA.590085	32	75	104,8	63	6000	1.773	1.349
Radial	99.HA.590085B	32	75	104,8	63	6000	2.240	1.699
Radial	99.HA.596353	32	75	130,25	63	6000	1.773	1.349
Radial	99.HA.596353B	32	75	130,25	63	6000	2.240	1.699

MAZAK

QTN3 QUICK TURN NEXUS QTN 300 / 350 / 400 / 450 - SQT 28 / 30 - 300 - QTN2 12 Posizioni QUICK TURN NEXUS QTN 200 / 250 SUPER QUADREX TURN SQT 15/18 - 200 / 250 - SMART QTS1 - BMT68 QUICK TURN SMART QTS 100M / 200M QT COMPACT 100M - 200M - 300M

Tipo	Ref.	ER	H	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Off. Axis	99.MZ.A71	40	145	100	4000	3.320	3.100
Off. Axis	99.MZ.A72	40	145	100	4000	3.631	3.450
Radial	99.MZ.A75	40	160	100	4000	3.424	3.200
Radial	99.MZ.A81	40	160	100	4000	3.943	3.750
Off. Axis	99.MZ.A58	32	120	80	6000	2.491	1.549
Off. Axis	99.MZ.A59	32	120	80	6000	3.010	2.100
Radial	99.MZ.A65	32	120	80	6000	2.698	1.649
Radial	99.MZ.A66	32	120	80	6000	2.906	1.949
Axial	99.MZ.A03	32	70	60	6000	1.972	1.849
Axial	99.MZ.A06	32	70	60	6000	2.387	2.300
Radial	99.MZ.A09	32	80	60	6000	2.698	2.600
Radial	99.MZ.A10	32	80	60	6000	2.906	2.799

MIYANO

Ø 45: WT100 - TW1
Ø 54: WT100 - TW1

Tipo	Ø	Ref.	ER	H Max	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Axial	45	99.MY.A02	25	57,6	35	6000	853	749
Axial	45	99.MY.A03	25	57,6	35	6000	1.022	899
Axial	54	99.MY.A09	32	79,4	60	6000	993	849
Axial	54	99.MY.A10	32	79,4	60	6000	1.140	949
Radial	45	99.MY.A05	25	65	35	6000	1.506	1.300
Radial	45	99.MY.A06	25	65	35	6000	2.456	1.749
Radial	54	99.MY.A11	32	75	60	6000	2.284	1.899
Radial	54	99.MY.A12	32	75	60	6000	2.207	1.849

NAKAMURA-TOME

BMT44 WT100 - TW1
BMT55 SUPER NTJ-NTJX/NTM 3/TMC
18/ TW10/SC150-250/WT150-250/WTW
150/WTS 150/WT100

Tipo	BMT VDI	Ref.	ER	H Max	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Axial	44	99.NK.A40	25	57,2	40	6000	946	799
Axial	44	99.NK.A43	25	57,2	40	6000	1.081	899
Axial	55	99.NK.A03	32	72,2	63	6000	993	849
Axial	55	99.NK.A04	32	72,2	63	6000	1.530	1.299
Radial	44	99.NK.A50	25	60	40	6000	1.676	1.399
Radial	44	99.NK.A53	25	60	40	6000	2.008	1.699
Radial	55	99.NK.A13	32	55	63	6000	1.868	1.600
Radial	55	99.NK.A14	32	55	63	6000	2.519	2.099

OKUMA

BMT60: SPACE TURN LB 200EX/LB 2500EX/LB3000EX/GENOS
SERIES L300-MW/ MULTUS U3000/U4000/LU3000EX M/MY
VDI40: OKUMA CAPTAIN L370 M - ES L10 M - GENOS L300, L3000-E
M/MY (VDI40) LB 300 MW - LB/LU 300 MY - LB/LU 300, 3000 M (VDI40)

Axial	60	99.OK.A80	32	79	60	6000	1.687	1.299
Axial	60	99.OK.A81	32	79	60	6000	2.141	1.599
Radial	60	99.OK.A82	32	70	60	6000	3.048	2.299
Radial	60	99.OK.A83	32	70	60	6000	3.631	2.749
Axial	40	99.OK.A18	32	98,6	70	6000	1.947	1.499
Axial	40	99.OK.A23	32	98,6	70	6000	2.465	1.899
Radial	40	99.OK.A19	32	70	60	6000	3.373	2.549
Radial	40	99.OK.A25	32	70	60	6000	4.151	3.149

TAKISAWA
TAIWAN

BMT60 EX 380 / 310 / 508 / 510 / 708 / 710 / 910 - EX 2000 M/Y
- TC 350 MC - TT 350 MC - NEX 108/110/908/910 - LA 200/250
M/Y - LA 250 YS (15 stations) - FX 800 - MX 800 - VTL 450 M - LX
2500 M/Y

Tipo	BMT	Ref.	ER	H	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Axial	60	99.TK.A12	32	93	50	6000	1.499	1.149
Axial	60	99.TK.A13	32	93	50	6000	2.213	1.699
Radial	60	99.TK.A02	32	90	50	6000	3.139	2.399
Radial	60	99.TK.A05	32	90	50	6000	3.333	2.549


TSUGAMI

BMT 65: M06D / M06SD / M06SY / M08SD / M08SY

Tipo	BMT	Ref.	ER	H Max	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Axial	65	99.TS.A01	25	60	40	8000	1.558	1.199
Axial	65	99.TS.A03	32	60	40	8000	2.141	1.649
Axial	65	99.TS.A02	25	60	40	8000	2.529	1.949
Axial	65	99.TS.A04	32	60	40	8000	3.112	2.449
Radial	65	99.TS.A08	25	65	40	8000	2.529	1.949
Radial	65	99.TS.A10	32	65	40	8000	3.112	2.449
Radial	65	99.TS.A09	25	65	40	8000	3.112	2.449
Radial	65	99.TS.A11	32	65	40	8000	3.112	2.449

PLATOS MAGNÉTICOS CON POLO CUADRADO

Sistema electropermanente para operaciones de fresado




El plato magnético Gerardi ofrece una sujeción magnética potente y precisa, optimizando el tiempo de preparación y aumentando la productividad. Es la solución perfecta para la sujeción en máquinas-herramienta de forma segura y energéticamente eficiente. Disponible con 50 y 75 polos, es perfecta para fresado y otras operaciones.

Características Técnicas & Ventajas

- **Sujeción uniforme**
- **Superficie de trabajo totalmente libre**
- ✓ **Fácil de usar**
- ✗ **Eliminación** de las vibraciones de mecanizado
- ⚡ **Ahorro de energía**
- 🔒 **Máxima seguridad**
- ⌚ **Rápida preparación y retirada** de la pieza
- ★ **Mejor grado de acabado**
- 🔧 **Menor consumo de herramientas**
- 🔍 **Poco mantenimiento en comparación** con los sistemas de sujeción convencionales



**PRÓXIMAMENTE
DISPONIBLE TAMBIÉN
CON p75 y paso 88**

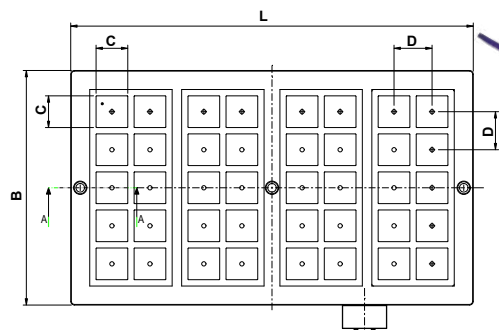

Art.89U

Gracias al controlador con microprocesador, es posible operar rápida y fácilmente con una o varias placas magnéticas al mismo tiempo.

Art.89P-50

POLO 50

B	C	D	H	L	Kg	Polos Poles	P _{tot} Kg	Art.89P (50) Para HIERRO FUNDIDO/ACERO	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
360	50	60	55	360	57	25	10.000	89P5363625	2.550	1.999
370	50	60	55	635	90	40	16.000	89P5376340	4.100	3.199
360	50	60	55	790	108	50	20.000	89P5367950	5.100	3.999
580	50	60	55	940	200	96	38.400	89P5589496	9.800	7.499

OPERACIONES DE FRESADO

Este es el único plato magnético que no perderá fuerza cuando la pieza se machine a una distancia del plato magnético.

PLATO MAGNÉTICO

Mordazas modulares de precisión combinables para operaciones en serie y sujeción neumohidráulica (serie StandardMatic)

MÁS VERSATILIDAD

El sistema electropermanente se adapta fácilmente a piezas de diversas geometrías y complejidades.

CABEZALES ANGULARES

CONSULTA TODA LA GAMA



2 AÑOS DE GARANTÍA

HASTA EL 31.12.25

MADE in ITALY



GERARDI SPA

via Giovanni XXIII, 101 - 21015 LONATE POZZOLO (VA) Italia - Tel. +39.0331.303911 - Fax +39.0331.301534
gerardi@gerardispa.com - www.gerardi.it



C/ La Sabina, 61 50171 La Puebla de Alfindén, Zaragoza (España)
Tel. 976 10 98 70
www.sijalon.com
sijalon@sijalon.net