


Novedad


SAUDA

017-25

FRESAS DE ACHAFLANAR

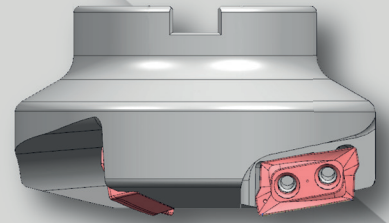


La nueva línea **φ-Chamfer+** está diseñada para obtener un arranque de viruta muy elevado, a la vez que se reducen los costes de producción en el fresado de chaflanes pre-soldadura.

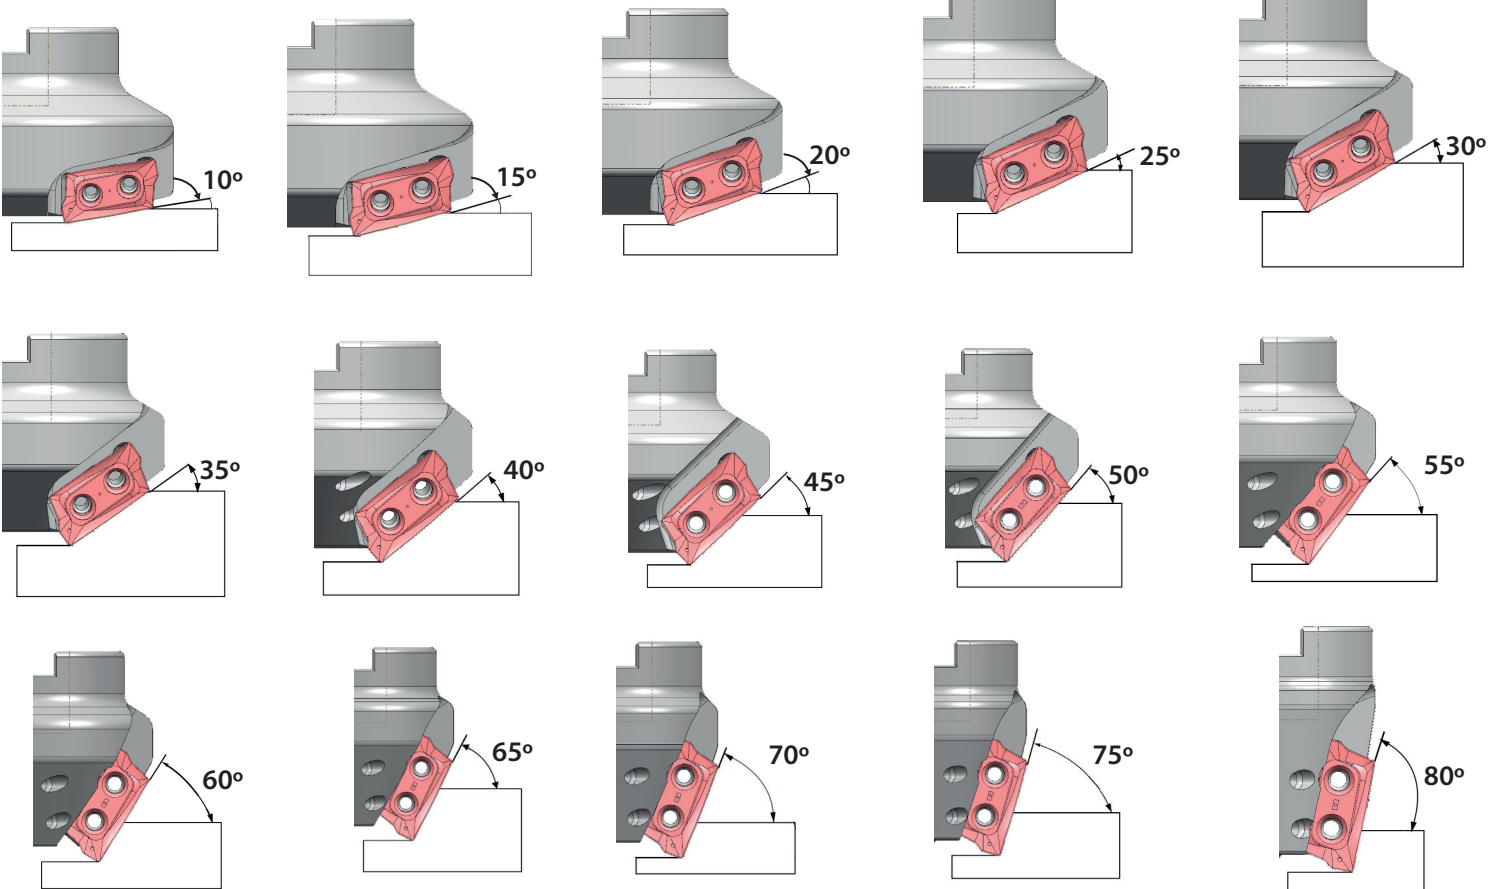

CARACTERÍSTICAS

- Apropriada para operaciones de pre-soldadura
- Corte helicoidal muy afilado
- Ejerce poca fuerza
- Dos aristas de corte largas y helicoidales
- Fijación por 2 tornillos
- Refrigeración interna

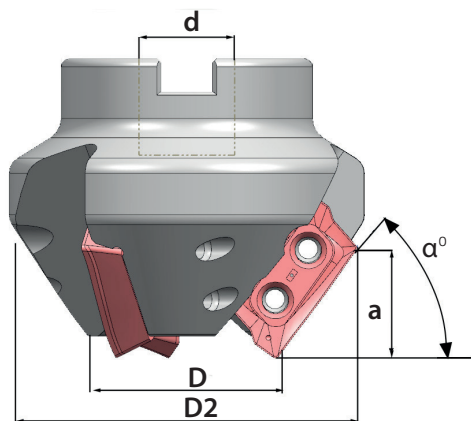

CARACTERÍSTICAS

Fresa de planear y achaflanar super positiva con un ángulo de ataque de 10° a 80°, que reduce las fuerzas de corte y permite grandes avances en máquinas de capacidad limitada.

Trabaja bien con aceros, aceros inoxidable, aceros aleados, fundición y aleaciones de aluminio.

AP2206.032 10°- 80°

REFERENCIA		D	D2	d	a	α°	Plaquita
AP2206.032.10	3	32	74,5	22	3,7	10	APKT 2206
AP2206.032.15	3	32	73,9	22	5,6	15	APKT 2206
AP2206.032.20	3	32	72,8	22	7,4	20	APKT 2206
AP2206.032.25	3	32	71,5	22	9,2	25	APKT 2206
AP2206.032.30	3	32	69,76	22	10,9	30	APKT 2206
AP2206.032.35	3	32	67,8	22	12,5	35	APKT 2206
AP2206.032.40	3	32	65,6	22	14,1	40	APKT 2206
AP2206.032.45	3	32	62,6	16	15,3	45	APKT 2206
AP2206.032.50	3	32	59,9	16	16,7	50	APKT 2206
AP2206.032.55	3	32	57	16	17,9	55	APKT 2206
AP2206.032.60 *	3	32	53,9	16	19	60	APKT 2206
AP2206.032.65 *	3	32	50,6	16	20	65	APKT 2206
AP2206.032.70 *	3	32	47,1	16	20,8	70	APKT 2206
AP2206.032.75 *	3	32	43,5	16	21,4	75	APKT 2206
AP2206.032.80 *	3	32	39,7	16	22	80	APKT 2206



Referencia plaquita



APKT 220608 PDER-PH SJ330

* * *

APHT 220608 PDER-AL H10T

*



Su distribuidor especializado

Sijalon
Suministros Industriales

+34 976 109 870
sijalon@sijalon.net

www.sijalon.com